

WSSC - Mini Silindirler / WSSC - Mini Cylinders

WSSC-D



WSSC


WSSC-HR

Teknik Özellikler / Technical Specifications

- DIN ISO 6432 Standardına uygundur.
- Manyetik ve yastıklama opsiyoneldir
- Yağsız çalışabilir
- Sıcak ortamda çalışabilir (+150 °C)
- Köşeli mil ile dönmezlik sağlanabilir

- Suitable for DIN ISO 6432 standards
- Magnet and cushioning options
- Work without oil
- Heat resistant up to +150 °C
- Non-rotating type with square rod

Teknik Çizim / Technical Drawing

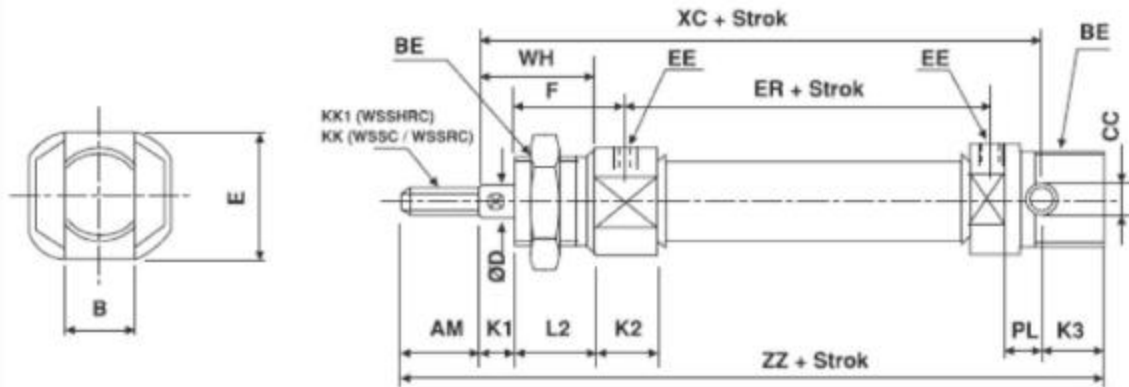

Piston Ø	AM	KK	KK1	ØD	∅D	EE	PL	BE	WH	XC	B	ZZ	L2	CC	E	K1	K2	K3	F	ER
8	12	M4 x 0.7	-	4	-	M5	6	M 12 x 1.25	16	64	8	86	12	4	15	4	9	10	16.5	37
10	12	M4 x 0.7	-	4	-	M5	6	M 12 x 1.25	16	64	8	86	12	4	15	4	9	10	16.5	37
12	16	M6 x 1.0	-	6	-	M5	9	M 16 x 1.50	22	75	12	105	16	6	19	5	9	14	21.5	41
16	16	M6 x 1.0	-	6	-	M5	9	M 16 x 1.50	22	82	12	111	16	6	22	5	10.5	13	22.5	45
20	20	M8 x 1.25	M6 x 1.0	8	7,4	1/8"	12	M 22 x 1.50	24	95	17	130	18	8	27	6	15.5	15	26	52
25	22	M10 x 1.25	M6 x 1.0	10	7,4	1/8"	12	M 22 x 1.50	28	104	17	141	22	8	27	6	15.5	15	30	53
32	22	M10 x 1.25	-	12	-	1/8"	13	M 26 x 1.50	21	100	20	134	13	10	34	8	15	12	21	48
40	24	M12 x 1.25	-	16	-	1/4"	14	M 32 x 2.00	21	124	20	160	16	10	42	5	21.5	12	26.5	66

Sensörler / Sensors

WT-03+BK Braket / WT-50R + BL (Braket)

Sayfa / Page 52 / 53

Sipariş Kodu / Ordering Code

Model	OPSİYON OPTIONS	MANYETİK MAGNETIC	YASTIKLAMA CUSHIONING	ÇAP ØA	STROK STROKE	MİL MALZEMESİ ROD MATERIAL	MİL UZUNLUĞU ROD LENGTH	DIŞ TİPİ SCREW TYPE	DIŞ ÖLÇÜSÜ SCREW SIZE	DIŞ UZUNLUĞU SCREW LENGTH	
WSSC	K	M	YY	25	50	N	L25	F	Z16M15	T15	
	BOŞ : STANDART D : ÇİFT MİLLİ A : STROK AYARLI PS : ÖNDEN YAYLI RS : ARKADAN YAYLI HR : DÖNMEZ MİLLİ V : SICAĞA DAYANIKLI R : YUVARLAK GÖVDELİ	- Blank Standart - Double Rod - Stroke Adjustable - Front Spring - Rear Spring - Hexagonal Rod - Heat Resistance - Round Body	BOŞ : MANYETİKSİZ Blank: Without Magnet M : MANYETİK M : With Magnet	BOŞ : YASTIKSIZ Blank : Uncushioned YY : YASTIKLI YY : Cushioned	PISTON ÇAPINI mm Piston Dia	STROK (mm) Stroke	SS : PASLANMAZ Inox N : İNDÜKSİYONLU Induction BOŞ : STANDART Blank : Standart	Lx (mm) BOŞ : STANDART Blank : Standart	F : DIŞI BOŞ : STANDART Blank : Standart	Zx : ÇAP x HATVE Zc : Dia x Pitch BOŞ : STANDART Blank : Standart	Ex (mm) BOŞ : STANDART Blank : Standart

R5 ve FS Opsiyonlarında silindir boya ölçüsü değişmektedir. Bu konuda firmamıza irtibatına geçiniz. / The cylinder length changes at RS and FS options. Please contact us for these options.