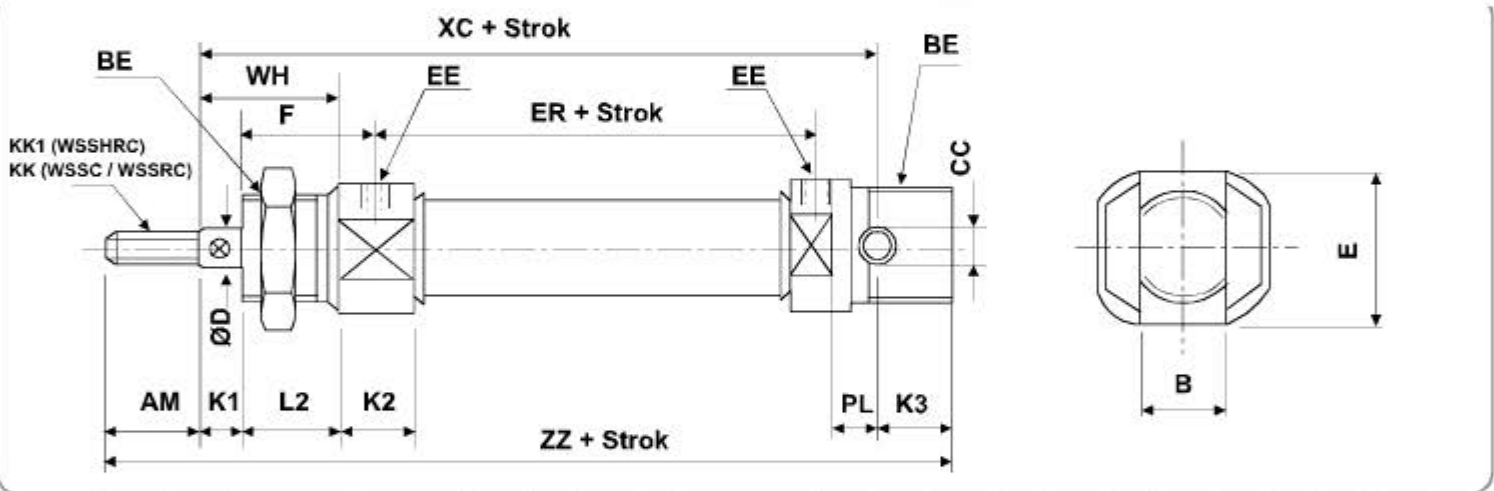


WSS (HR) (R) C - Mini Silindirler DIN ISO 6432 / DIN ISO 6432
WSS (HR) (R) C - Mini Cylinders
Sipariş Kodu / Ordering Code
WSS(HR)(R)C M YY 000 X 000

Sensörler / Sensors
KT-50 (Sy/Pg:3-07)+BL1
Opsiyon Çizelgesi / Option Chart


* Opsiyonların birlikte kullanımı için bilgi alınız. / Please contact us different configurations.

Teknik Çizim / Technical Drawing


	Piston Ø	AM	KK	KK1	ØD	∅D	EE	PL	BE	WH	XC	B	ZZ	L2	CC	E	K1	K2	K3	F	ER
WSSC	8	12	M4 x 0.7	-	4	-	M5	6	M 12 x 1.25	16	64	8	86	12	4	15	4	9	10	16.5	37
	10	12	M4 x 0.7	-	4	-	M5	6	M 12 x 1.25	16	64	8	86	12	4	15	4	9	10	16.5	37
	12	16	M6 x 1.0	-	6	-	M5	9	M 16 x 1.50	22	75	12	105	16	6	19	5	9	14	21.5	41
	16	16	M6 x 1.0	-	6	-	M5	9	M 16 x 1.50	22	82	12	111	16	6	22	5	10.5	13	22.5	45
WSSHRC	20	20	M8 x 1.25	M6 x 1.0	8	8	1/8"	12	M 22 x 1.50	24	95	17	130	18	8	27	6	15.5	15	26	52
	25	22	M10 x 1.25	M6 x 1.0	10	8	1/8"	12	M 22 x 1.50	28	104	17	141	22	8	27	6	15.5	15	30	53
WSSRC	32	22	M10 x 1.25	-	12	-	1/8"	13	M 26 x 1.50	21	96	20	134	13	10	34	8	15	12	20	44
	40	24	M12 x 1.25	-	16	-	1/8"	14	M 32 x 2.00	25	124	20	164	16	10	42	9	21.5	12	26.5	61

Teknik Özellikler

- DIN ISO 6432 Standardına uygundur.
- Paslanmaz çelik gövde (Bakınız Sayfa 2-26)
- Ø 8 - 10 - 12 - 16 - 20 - 25 - 32 - 40 mm. ye kadar nominal çaplarda.
- 25 - 50 - 80 - 100 - 125 - 160 - 200 - 250 - 320 - 400 - 500 mm kurs standartlarında (DIN 4393)
- WINMAN Silindirler aksesuar çeşidi ile montaj kolaylığı sağlamaktadır.
- WINMAN Silindirlerde sağlam gövde yapısı ve uzun ömürlü kaliteli sızdırmazlık elemanları (keçeler) kullanılmak suretiyle uzun yıllar sorunsuz kullanım sağlanmıştır.
- İsteğiniz doğrultusunda;
 - Sıcak ortamlarda (+90°C~+230°C) : Viton
 - Yağsız çalışma durumunda : Poliüretan
- Sızdırmazlık elemanları kullanılarak verimlilik artırılabilir.
- WSSHRC serilerinde köşeli mil yapısı nedeniyle ilave klavuz yataklama gerektirmez.
- Opsiyon ölçüleri için lütfen firmamıza danışın.

Technical Specifications

- Produced according to DIN ISO 6432
- Stainless Steel body (Look page 2-26)
- In nominal diameters Ø 8 - 10 - 12 - 16 - 20 - 25 - 32 - 40 mm.
- In standart strokes (DIN 4393) 25 - 50 - 80 - 100 - 125 - 160 - 200 - 250 - 320 - 400 - 500 mm
- WINMAN cylinders has advantage of easy installation by wide range of accessories
- WINMAN cylinders are used without any problem, thanks to strong body design, very high quality seals.
- According to your needs;
 - At the high temperature ambient (+90°C~+230°C) : Viton
 - At the non-lubricate conditions : Polyurethane
- Seals are used that can increase efficiency.
- At the WSSHRC series, additional guide is not necessary by it's hexagonal rod shape.
- Please contact us for option dimensions.