

WACC - Kompakt Silindirler / WACC - Compact Cylinders




Teknik Özellikler / Technical Specifications

- Alüminyum gövde.
- Özel tasarımıyla hacimsel olarak tasarruf sağlar.
- Yağsız olarak çalışabilir
- Sıcak ortamda çalışabilir (+150 °C)
- Tablalı opsiyonu ile dönmezlik sağlanabilir.
- Bağlantı ölçüleri ISO 15552 standartına uygundur.

- Aluminium body
- Special design provides volume saving
- Work without oil
- Heat resistant up to +150 °C
- Non-rotating type with guide rods and yoke plate
- Mounting sizes are suitable for ISO 15552 standards

Teknik Çizim / Technical Drawing

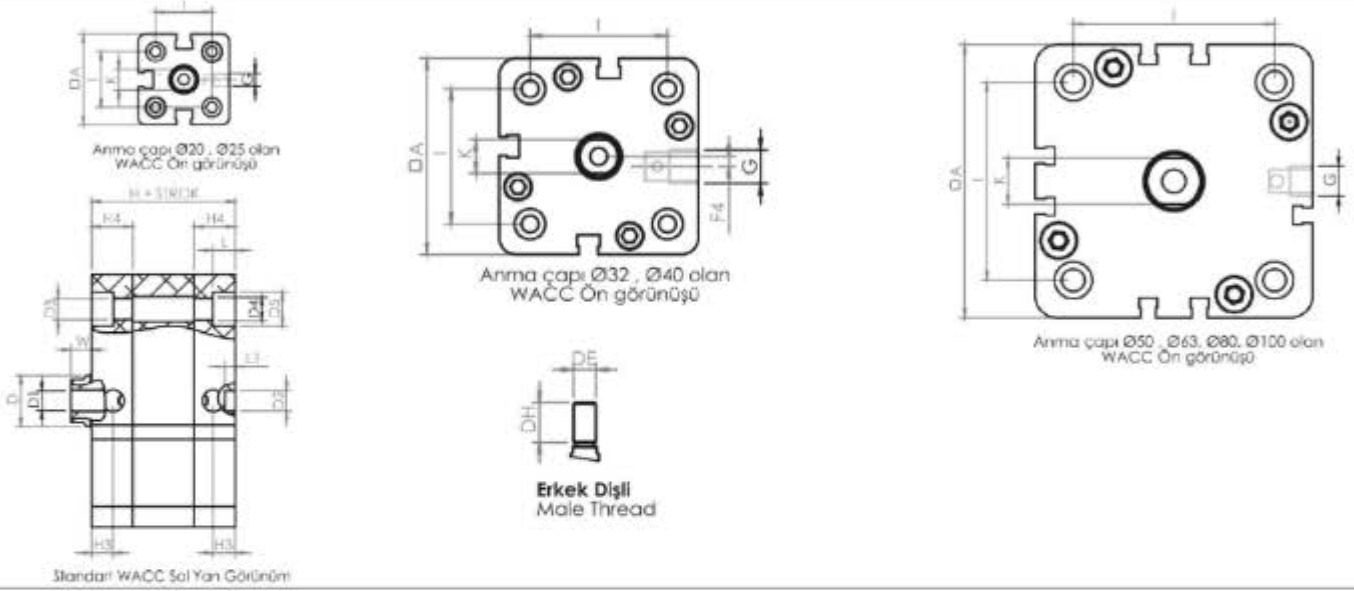

Piston Ø	H	A	D	D1	D2	D3	D4	D5	F4	G	H3	H4	I	K	L	L3	P	W	DE	DH
20	38	36	10	M5 x 0.8	6	4.2	M5 x 0.8	7.5	0	M5	8	12.25	22	8	4.5	4	10	4.5	M8 x 1.25	16
25	39.5	40	10	M5 x 0.8	6	4.2	M5 x 0.8	7.5	0	M5	8	12.75	26	8	4.5	4	10	5.5	M8 x 1.25	16
32	44.5	50	12	M6 x 1.0	6	5.2	M6 x 1.0	9	4	G1/8	8	14.5	32.5	10	5.5	4	12	6	M10 x 1.25	19
40	45.5	58	12	M6 x 1.0	6	5.2	M6 x 1.0	9	3	G1/8	8	14.75	38	10	5.5	4	12	6.5	M10 x 1.25	19
50	45.5	67	16	M8 x 1.25	6	6.7	M8 x 1.25	10.5	0	G1/8	8	14.75	46.5	13	6.5	4	12	7.5	M12 x 1.25	22
63	50	80	16	M8 x 1.25	8	8.5	M8 x 1.25	13.5	0	G1/8	8	14.25	56.5	13	8.5	4	14	7.5	M12 x 1.25	22
80	56	100	20	M10 x 1.5	8	8.5	M10 x 1.5	13.5	0	G1/8	8.5	16	72	17	8.5	4	15	8	M16 x 1.5	28
100	66.5	124	25	M12 x 1.75	8	8.5	M12 x 1.75	13.5	0	G1/4	10.5	19.25	89	22	8.5	4	20	10	M20 x 1.5	28

Sensörler / Sensors

WT-40R

Sayfa / Page 54

Sipariş Kodu / Ordering Code

Model	OPSİYON OPTIONS	MANYETİK MAGNETIC	ÇAP DIA.	STROK STROKE	STROK STROKE	ML MALZEMESİ ROD MATERIAL	ML UZUNLUĞU ROD LENGTH	DIŞ TİPİ SCREW TYPE	DIŞ ÖLÇÜSÜ SCREW SIZE	DIŞ UZUNLUĞU SCREW LENGTH
WACC	K	M	32	25	20	N	L25	ML	ZİB15	E15
	BOŞ : STANDART - Blank Standart T : TANDEM - Tandem P : POZİSYONER - Positioner D : ÇİFT MİLLİ - Double Rod A : STROK AYARLI - Stroke Adjustable G : TABLALI - Guided HR : DÖNMEZ MİLLİ - Hexagonal Rod FS : ÖNDEN YAYLI - Front Spring (50mm ye kadar) (Up to 50mm) RS : ARKADAN YAYLI - Rear Spring (50mm ye kadar) (Up to 50mm) V : SICACA DAYANIKLI - Heat Resistance 150° Sıcaklığa kadar (Up to 150°C)	M : MANYETİK M : With Magnet	PISTON ÇAPı mm Piston Dia	STROK (mm) Stroke	STROK (mm) Stroke SADECE POZİSYONER İÇİN Just Positioner Cylinders	SS : PASLAMAZ Inox N : İNDÜKSİYONLU Induction BOŞ : STANDART Blank : Standart	Lx (mm) BOŞ : STANDART Blank : Standart	ML : ERKEK M : Male BOŞ : STANDART Blank : Standart	Zx : ÇAP x HATYE Zx : Dia x Pitch BOŞ : STANDART Blank : Standart	Ex (mm) BOŞ : STANDART Blank : Standart